


N5520B, Адаптер, 1,85 мм (розетка) на 1,85 мм (розетка), от 0 (DC) до 67 ГГц

Image not found or type unknown

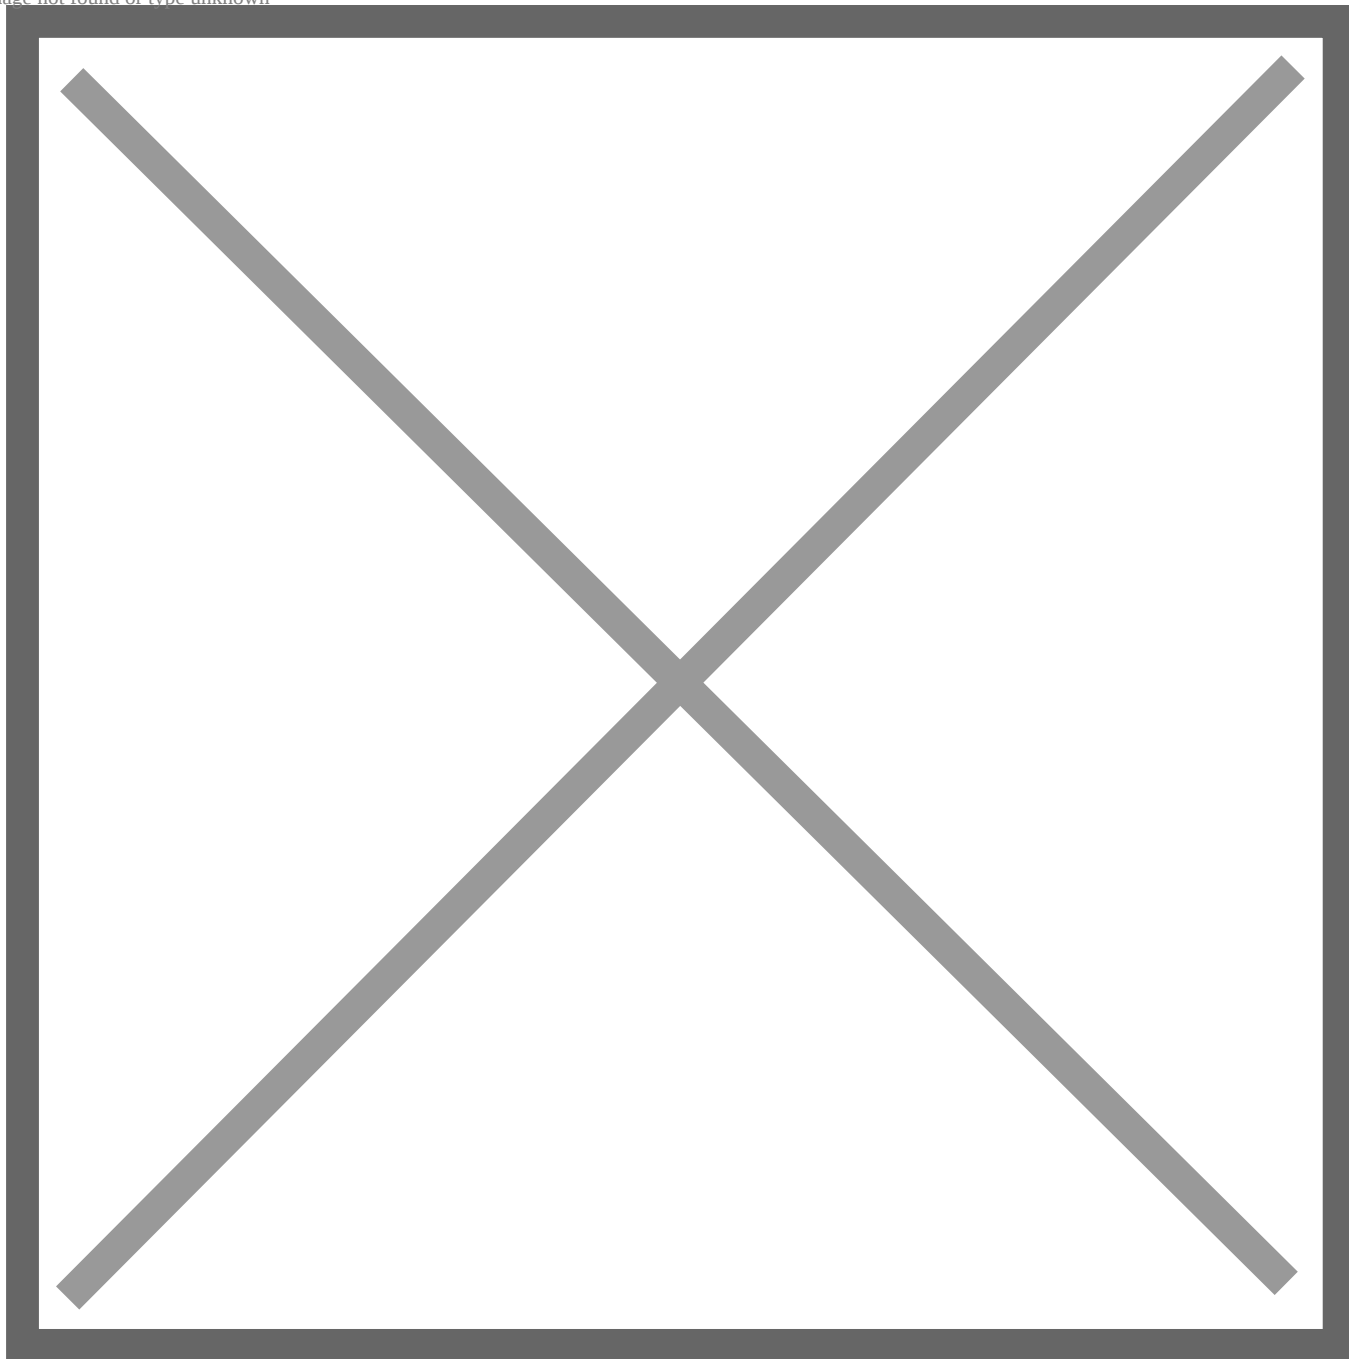

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Keysight N5520B представляет собой прецизионный 1,85/1,85 мм переходник (адаптер) типа розетка-розетка между коаксиальными разъемами, который обеспечивает простой способ измерения устройств с коаксиальными кабелями на более высоких частотах. Переходник Keysight N5520B предназначен для измерения компонентов с волновым сопротивлением 50 Ом в диапазоне от напряжения постоянного тока до переменного напряжения частотой до 67 ГГц.

Ключевые возможности и технические характеристики

Улучшенные характеристики в области радиочастот:

- Вносимые потери: не более 0,05 дБ;
- Потери на отражение (затухание несогласованности): не менее 20 дБ;
- Максимально допустимая мощность для непрерывного сигнала: 10 Вт;
- Гарантированная стабильность величины вносимых потерь: -35 дБ (1,0 мм); -40 дБ (1,85 мм).