ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Одноосные поворотные стенды

Image not found or type unknown

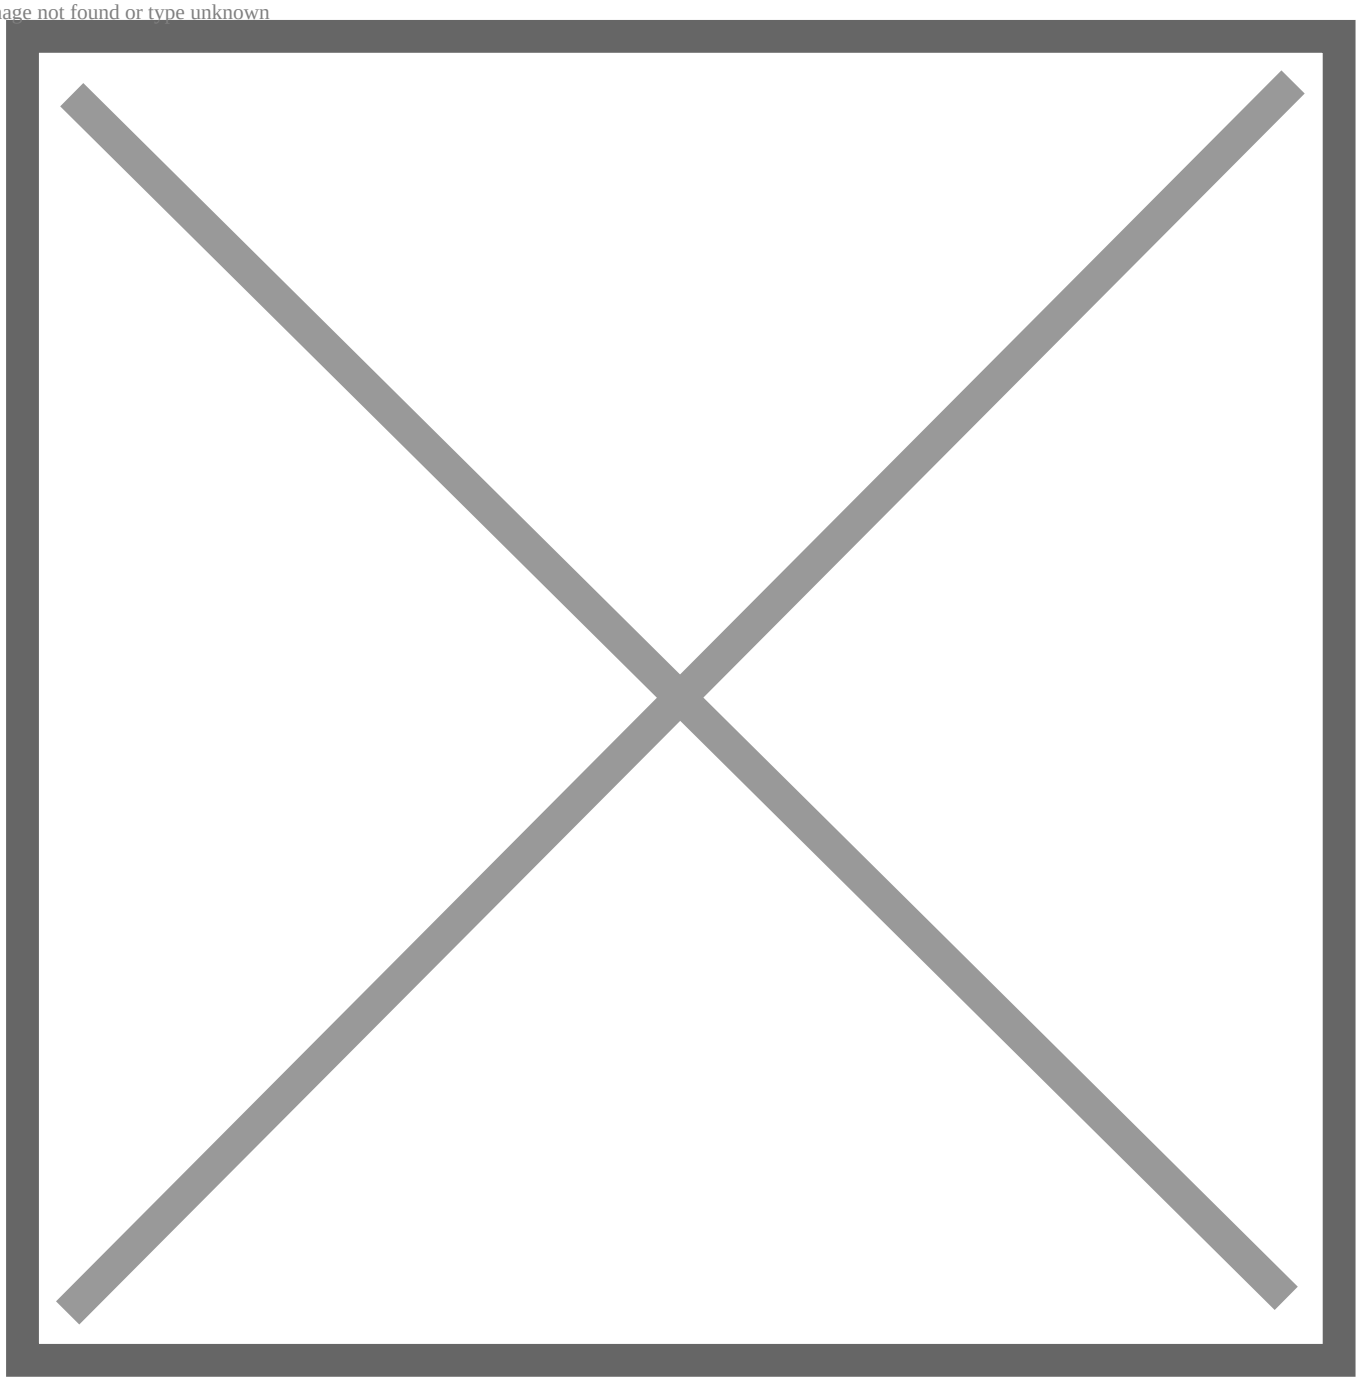

Цена:

Цена по запросу

Описание

Назначение: испытание и калибровка инерциальных МЭМС-датчиков (гироскопов и акселерометров) и систем на их основе

Основные характеристики

Нагрузка	**5 кг**	**30 кг**	**100 кг**	**400 кг**
Диаметр рабочего стола	**200 мм**	**400 мм**	**700 мм**	**1000 мм**
Диапазон угловых перемещений	Не ограничен			
Диапазон угловых скоростей	± 3000 град/сек			
Предельная погрешность позиционирования	2 угл.сек			
Нестабильность угловой скорости за оборот (360)	0.001 %			
Ускорение	10 000 град/сек^2			
Камера климатическая	от -65 до +150 °C (опция)			