


Симметрирующий трансформатор 3ctest TBT-**500**

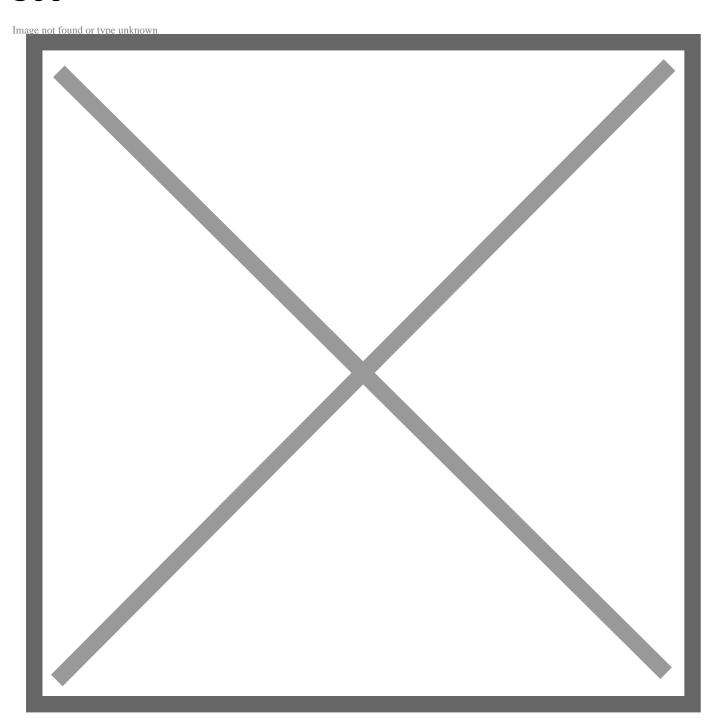

Производитель:

Цена:

3ctest

Цена по запросу

Описание

ТВТ-500 разработан в соответствии со стандартом ISO 7637-4:2020 и применяется для преобразования симметричных и несимметричных сигналов. Трансформатор имеет широкий рабочий диапазон, низкие потери, равномерную частотную характеристикой и широко применяется в области связи.

Технические характеристики

Диапазон частот	100 κΓц – 50 ΜΓц
Волновое сопротивление	50 Ом
Вносимые потери	≤ 1 дБ Примечание. В соответствии с законом сохранения энергии фон на одном выходном разъеме составляет -3 дБ.
Амплитудный баланс	≤ 1 дБ
КСВН	≤ 3
Номинальная мощность	100 Вт
Передаточное отношение	1:1

Общие параметры

Интерфейс	Тип N
Размеры (Д х Ш х В)	140 x 100 x 48 мм

Bec	1.5 кг
Температура окружающей среды	15°C - 35°C
Относительная влажность	45 % - 75 %
Атмосферное давление	86 кПа – 106 кПа