


## Тестер для паяльников НАККО FG-101

Image not found or type unknown

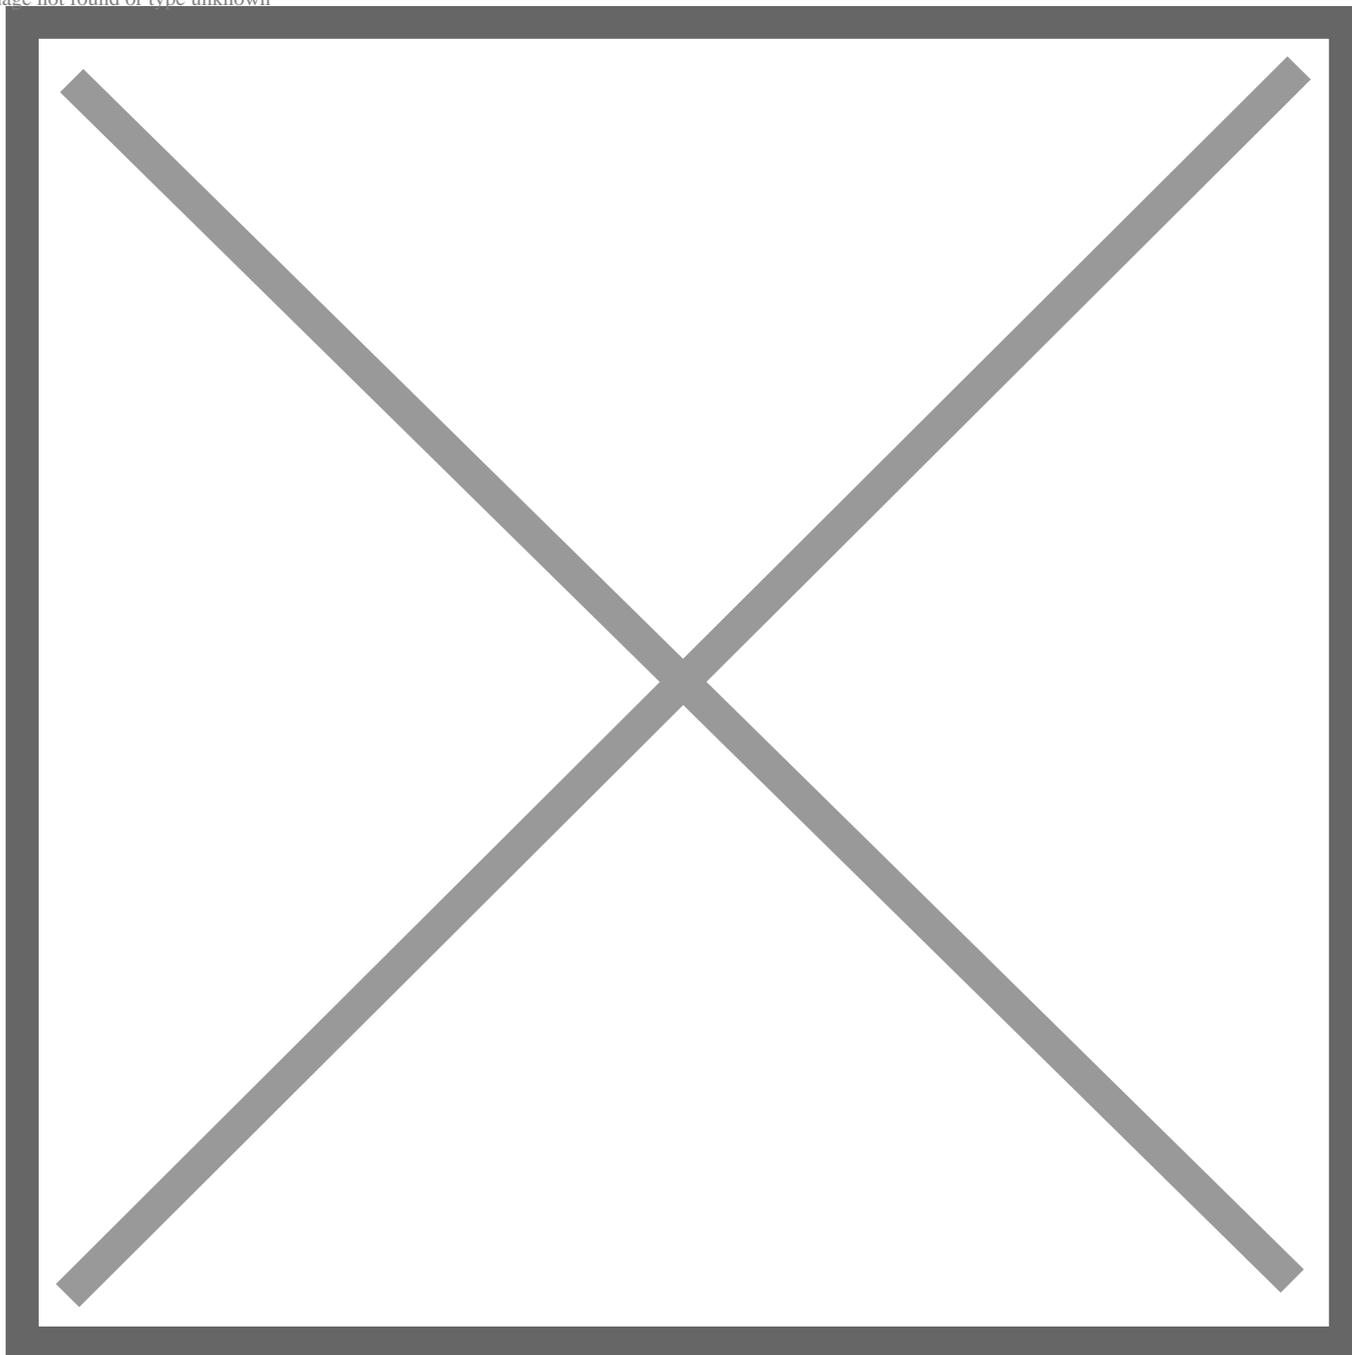

**Производитель:**

НАККО

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Измеряет температуру наконечника, напряжение утечки и сопротивление заземления

- Измерение напряжения утечки соответствует требованиям стандарта MIL-STD-2000
- Измерение среднеквадратичного значения
- Стабилизация дрейфа и изменений температуры обеспечивает высокую точность измерения
- Кроме традиционных характеристик обладает двумя новыми функциями:
  - MAX HOLD – измерение максимальной температуры;
  - AUTOZERO – автоматическая коррекция нулевой точки;

## Технические характеристики

### Тестер паяльников

### FG-101

Дисплей	3,5-разрядный ЖК-дисплей
Питание	220 В
Габаритные размеры	200×50×120 мм
Рабочий диапазон температур	0–40 °С
Вес	1 кг

### Температура

Разрешающая способность	1 °С
Диапазон измерения	0–700 °С
Датчик	Термопара К (СА — хромель-алюмель)
Точность	±3 °С (300–600 °С), ±5 °С (в остальном диапазоне)

### Напряжение

Разрешение	0,1 мВ
Диапазон измерения	0–40 мВ (АС)
Точность	±5% + единица младшего разряда

### Сопротивление

Разрешение	0,1 Ом
Диапазон измерения	0–40 Ом

Точность	$\pm 5\%$ + единица младшего разряда
----------	--------------------------------------

## Запасные части

### Артикул

### Описание

**191-212**

Датчик (термопара) (10 шт.)

**B1754**

Клемма заземления

**B1950**

Провод заземления