


## 6651A-J01 Источник питания по специальному заказу, 10 В, 50 А

Image not found or type unknown

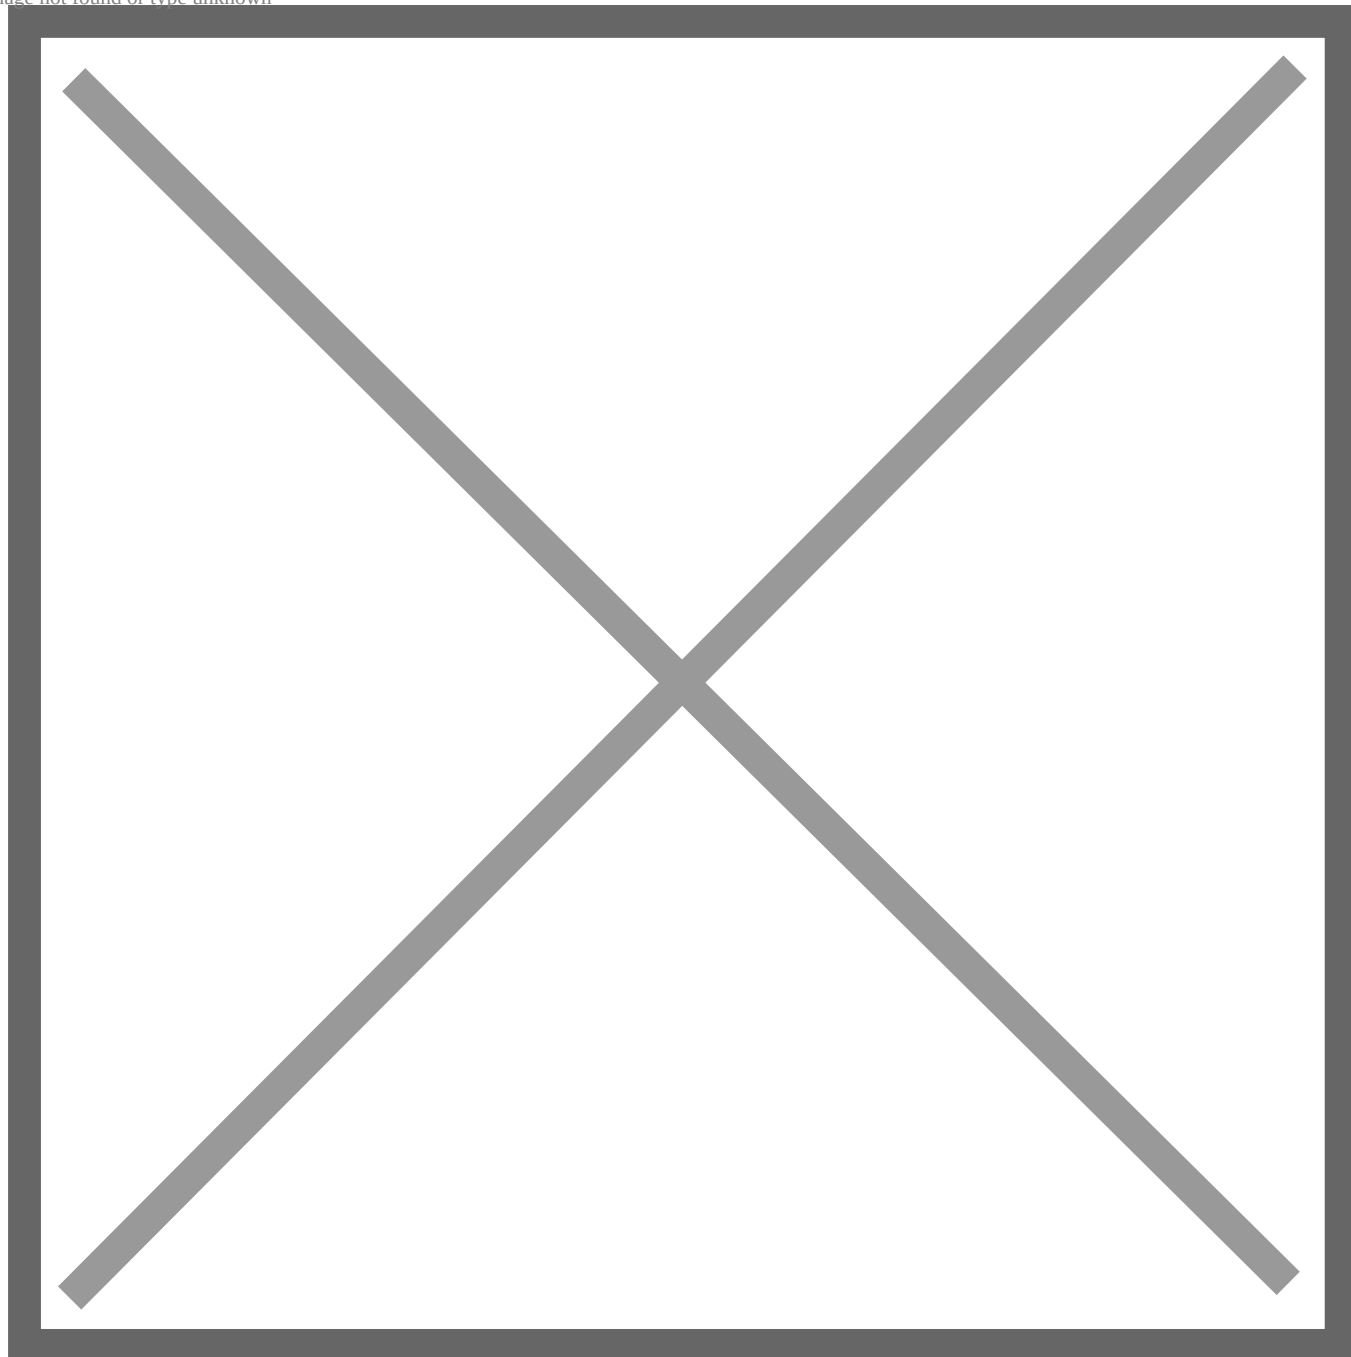

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

### Ключевые возможности и технические характеристики

## **Выходные параметры**

- Напряжение: от 0 до 10 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 50 А
- Макс. ток (при 50°C/55°C): 45 А/42,5 А

## **Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)**

- Напряжение: 0,06% + 6 мВ
- Ток: 0,15% + 60 мА

## **Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)**

- Напряжение (СКЗ): 300 мкВ
- Напряжение (размах): 3 мВ
- Ток (СКЗ): 25 мА

## **Описание**

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания серии 665xA имеют один выход и выходную мощность до 500 Вт. Приборы оснащены интерфейсом GPIB и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума. Кроме того, эти приборы обеспечивают возможность аналогового управления выходным напряжением и имеют высокое быстродействие и низкий уровень пульсаций и шумов.

Универсальный источник питания Keysight 6651A-J01 с выходной мощностью 500 Вт имеет расширенные возможности по программированию выходных параметров и может использоваться в автоматизированных измерительных системах.