


## Анализатор цепей векторный С4220

Image not found or type unknown

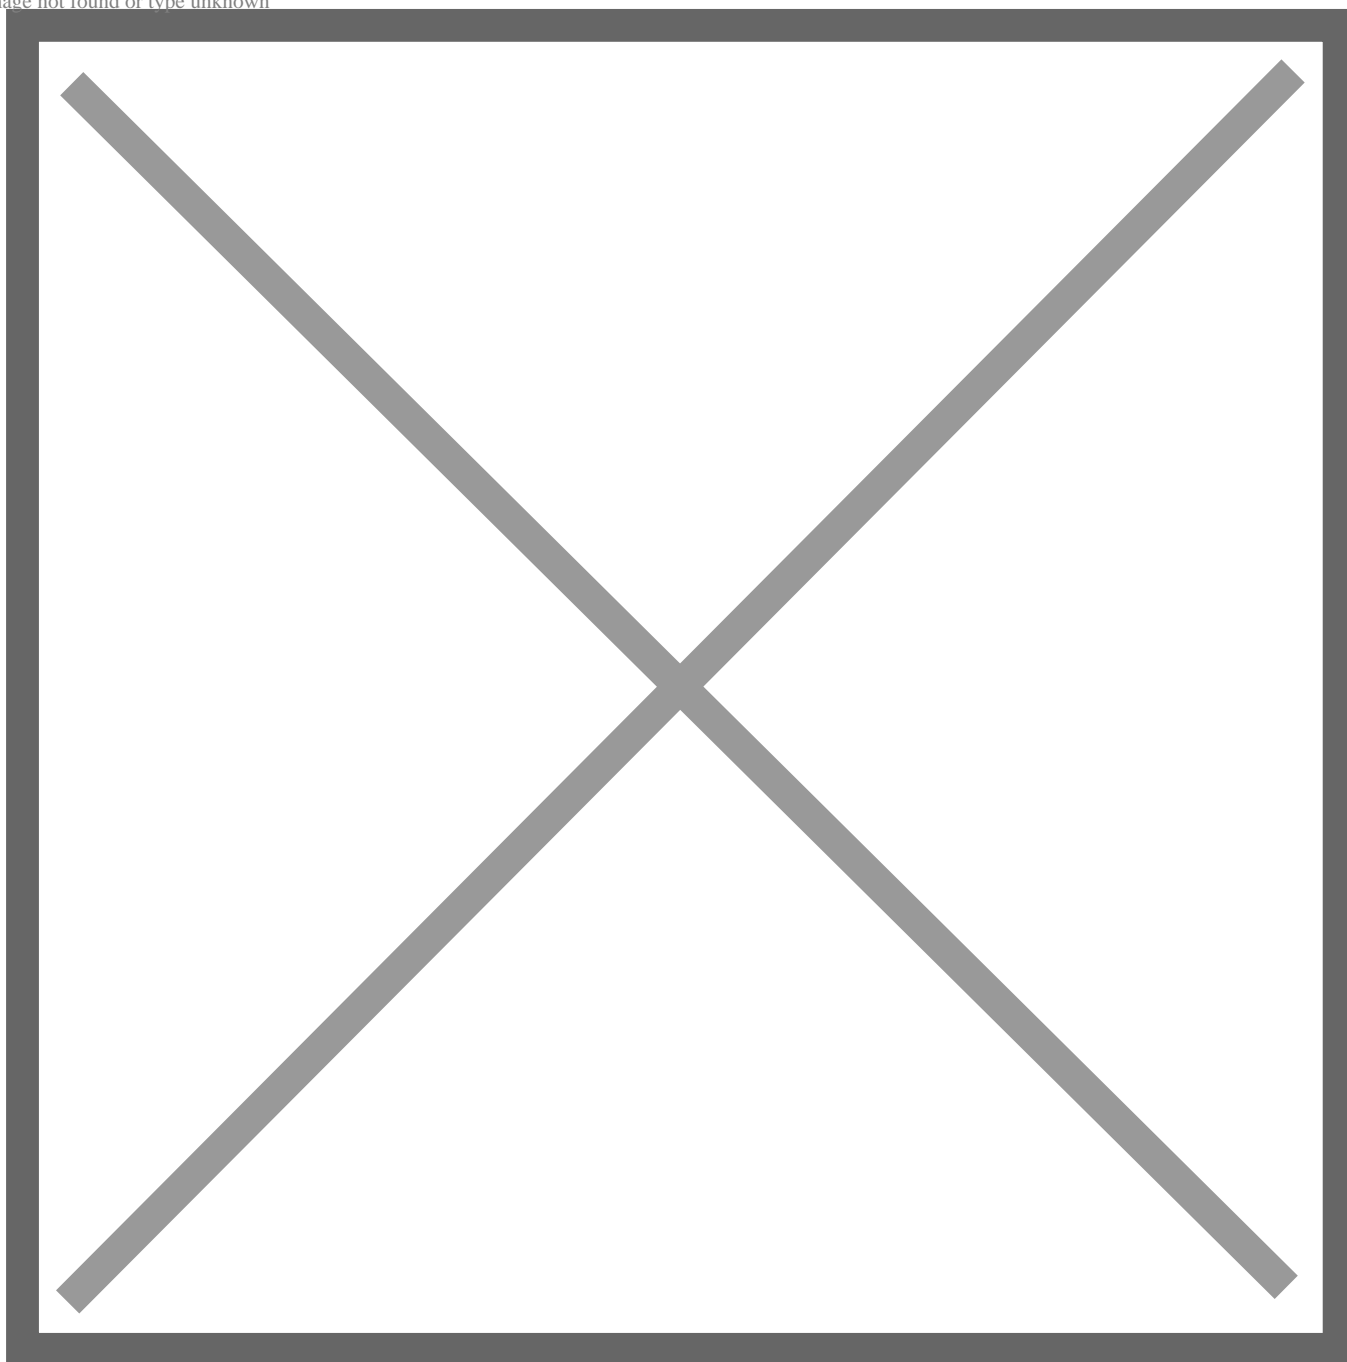

**Производитель:**

Планар

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Высокопроизводительные векторные анализаторы цепей серии Кобальт с диапазоном рабочих частот от 0,1 МГц до 20,0 ГГц, имеют реконфигурируемый

измерительный тракт с возможностью подключения расширителей по частоте.

Сигнальные тракты для обеспечения подключения расширителей по частоте с помощью съемных 3,5 мм перемычек выведены на переднюю панель прибора. Дополнительно на задней панели анализаторов есть соединители для передачи сигналов управления и электропитания.

Измеряемые параметры:  $S_{11}$ ,  $S_{21}$ ,  $S_{12}$ ,  $S_{22}$

Наличие в С4220 переключателя тестирующего сигнала на измерительные порты прибора позволяет производить измерения всех параметров за одно подключение.

С4220 – двухпортовый прибор

Векторные анализаторы цепей предназначены для измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения (элементов матрицы рассеяния) многополюсников. Векторные анализаторы цепей предназначены для работы с внешним компьютером, не входящим в комплект поставки.

Для работы в автоматизированных измерительных стендах анализаторы цепей векторные поддерживают дистанционное управление по протоколам COM, TCP/IP Socket.

## **Программное обеспечение**

Приборы поставляются с ПО, предназначенным для работы ОС Windows. По запросу предоставляется ПО прибора для работы с ОС Linux.

Анализаторы в серии отличаются друг от друга количеством измерительных портов, расположенных на передней панели.

## **Основные возможности и технические характеристики**

- Диапазон рабочих частот: от 0,1 МГц до 20,0 ГГц
- Измеряемые параметры:  $S_{11}$ ,  $S_{21}$ ,  $S_{12}$ ,  $S_{22}$
- Импеданс 50Ω
- Количество портов: 2
- Динамический диапазон измерений, не менее: 145 дБ тип
- Время измерения на одной частоте 12 мкс
- Диапазон регулирования выходной мощности: от -60 до +10 дБ/мВт

## **Ключевые особенности**

- Работа с модулями расширения частотного диапазона
- Возможность монтажа в стойку 19"

Гарантия 3 года.

### Комплектация

Наименование	Кол-во, шт
Анализатор цепей векторный	1
Кабель USB	1
Кабель питания	1
Программное обеспечение	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1
Формуляр	1

Примечания:

1. Программное обеспечение и документация поставляются на USB flash накопителе.
2. Руководство по эксплуатации содержит две части.
3. Принадлежности, к которым относятся измерительные кабели и переходы, а также средства калибровки, поставляются по отдельному заказу.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих частот	от 0,1 МГц до 20,0 ГГц
-------------------------	------------------------

Импеданс	50 Ω
Тип портов	NMD 3,5 мм, вилка
Динамический диапазон измерений	145 дБ тип.
Диапазон регулирования выходной мощности	от -60 до +10 дБ / мВт
Время измерения на одной частоте	12 мкс
Количество точек измерения за одно сканирование	от 1 до 500 001
Число каналов	до 16 логических независимых измерительных каналов
Минимальный шаг установки частоты	1 Гц
Погрешность установки частоты	$\pm 5 \times 10^{-6}$