

## Катушка индуктивности с воздушным сердечником 3ctest 5 мкГн



**Производитель:**

3ctest

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Катушка индуктивности с воздушным сердечником 5 мкГн применяется при измерениях эффекта самоиндукции заземления в соответствии с GMW 3172.

### Особенности

- Простота подключения и эксплуатации
- Переносное исполнение
- Электрогенерация
- Транспортные средства на новых источниках энергии

## Область применения


Информационные технологии

Телекоммуникации

## Технические характеристики

Индуктивность	5 мкГн
Номинальное напряжение	50 В, постоянный ток
Номинальный ток	50 А
Размеры	220 x 160 x 170мм
Вес	около 2.2 кг

## Схема подключения оборудования

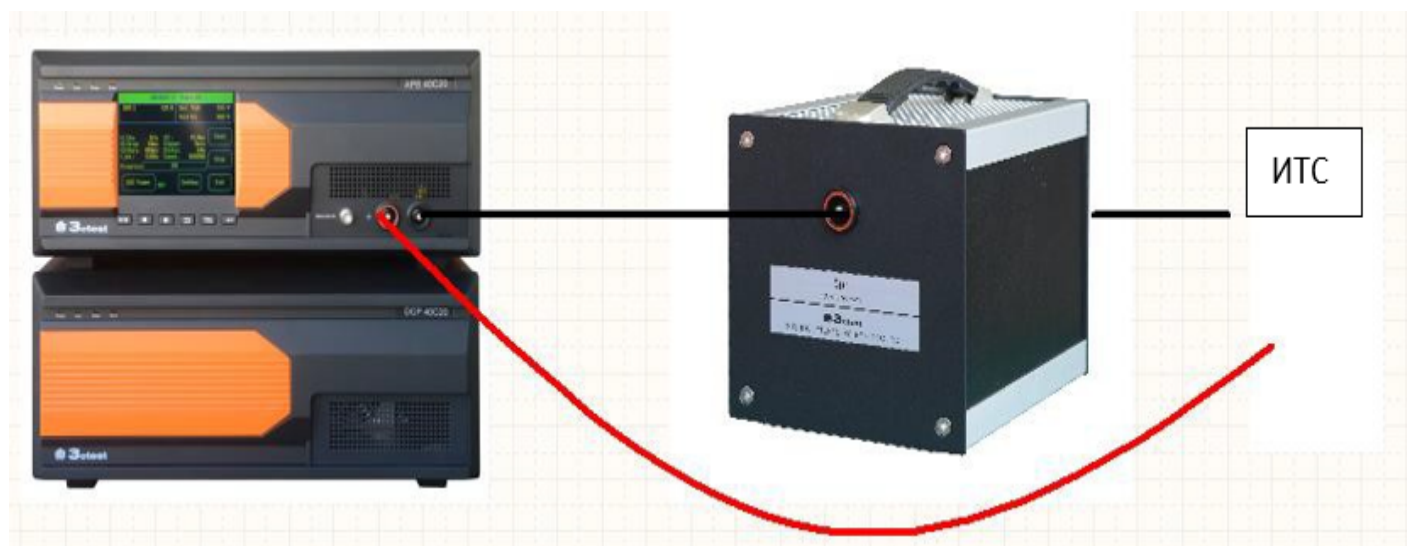

## Стандартная комплектация

Измерительные провода	1 шт.
-----------------------	-------

Гарантия	1 шт.
Отчёт о приёмочном контроле	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.