


Микрометр ТС-2

Image not found or type unknown

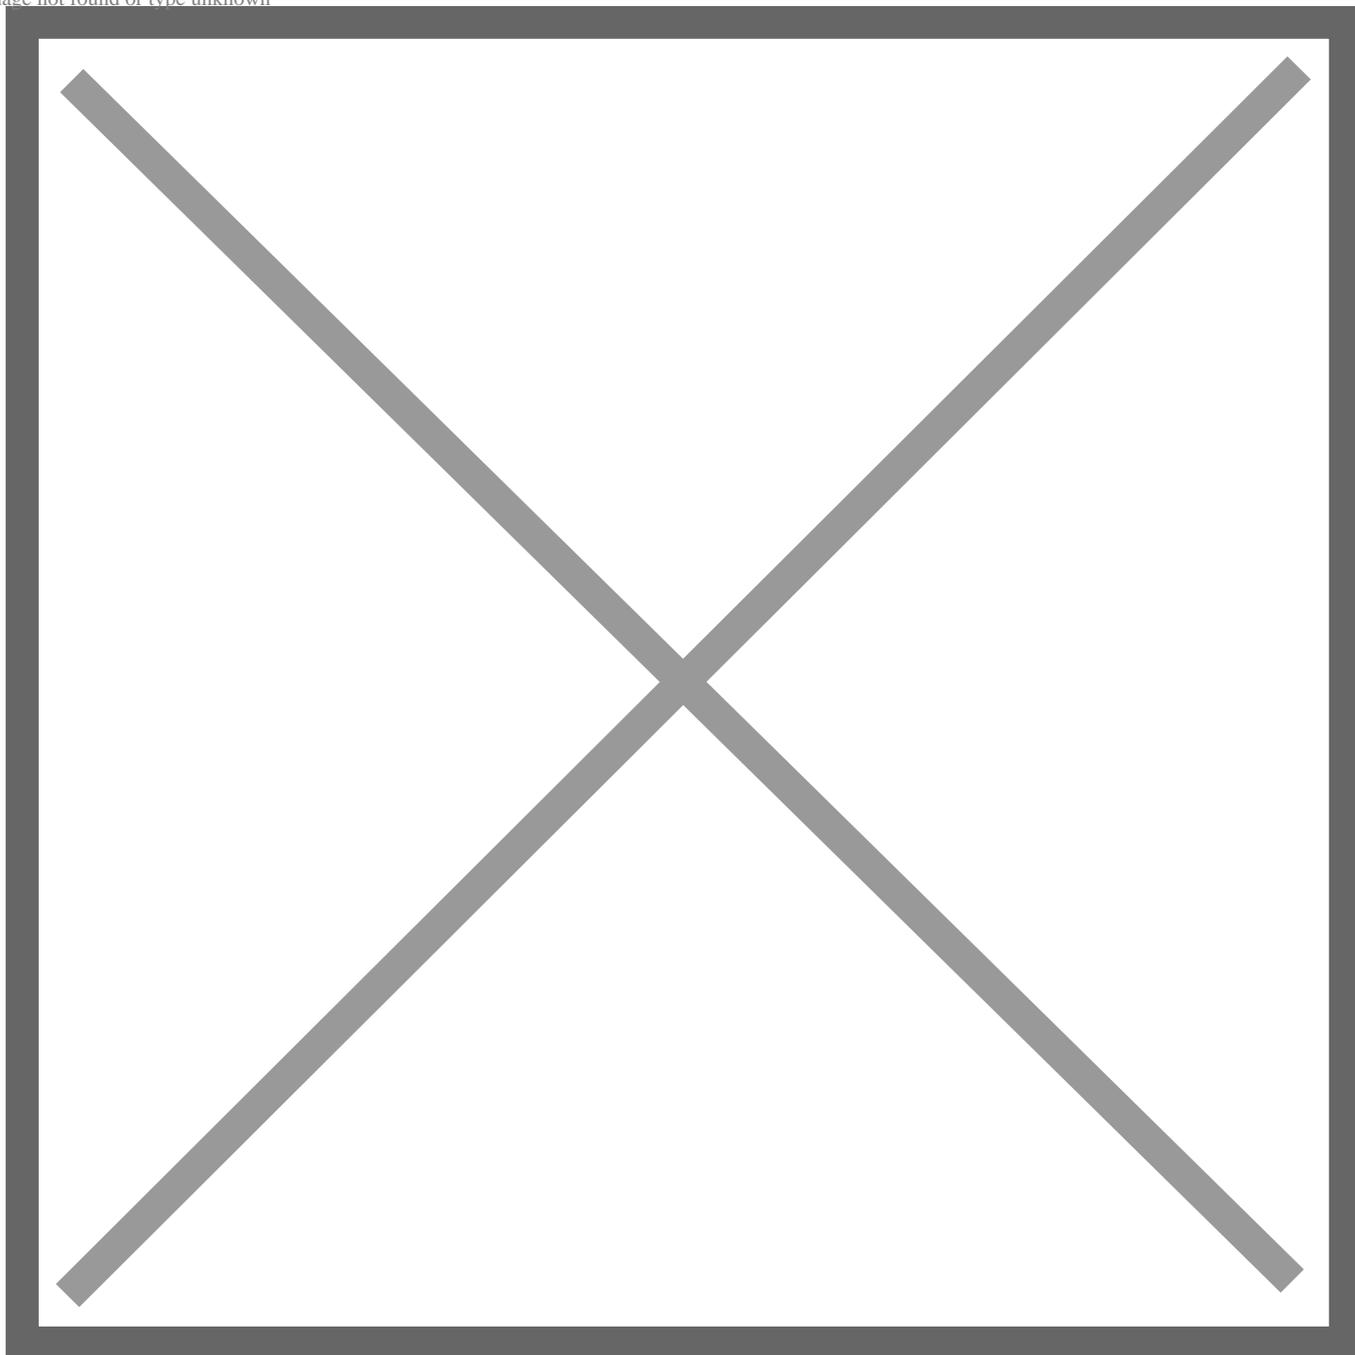

Производитель:

АО НИИЭМП

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Микрометр ТС-2 предназначен для измерения малых значений электрического сопротивления в лабораторных условиях. Современный

прибор имеет широкий диапазон измерений, малые габариты, прост в управлении и надежен в работе. Через гальванически развязанный интерфейс RS232 прибор может подключаться к персональному компьютеру.

Технические характеристики микрометра ТС-2

| Наименование | Значение |
|---|-------------------------|
| Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом | $10^{-8} \dots 10^4$ |
| Предел допускаемой приведённой погрешности на пределах измерения: 100 мкОм, % 1 мОм...10 кОм, % | $\pm 0,1$ $\pm 0,05$ |
| Измерительный ток, А, не более | 10,0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 10...40 |
| Питание от сети, В | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 300 x 330 x 190 |
| Масса прибора, кг, не более | 3,1 |