


P9375A Векторный анализатор цепей с USB-портом Streamline Series

Image not found or type unknown

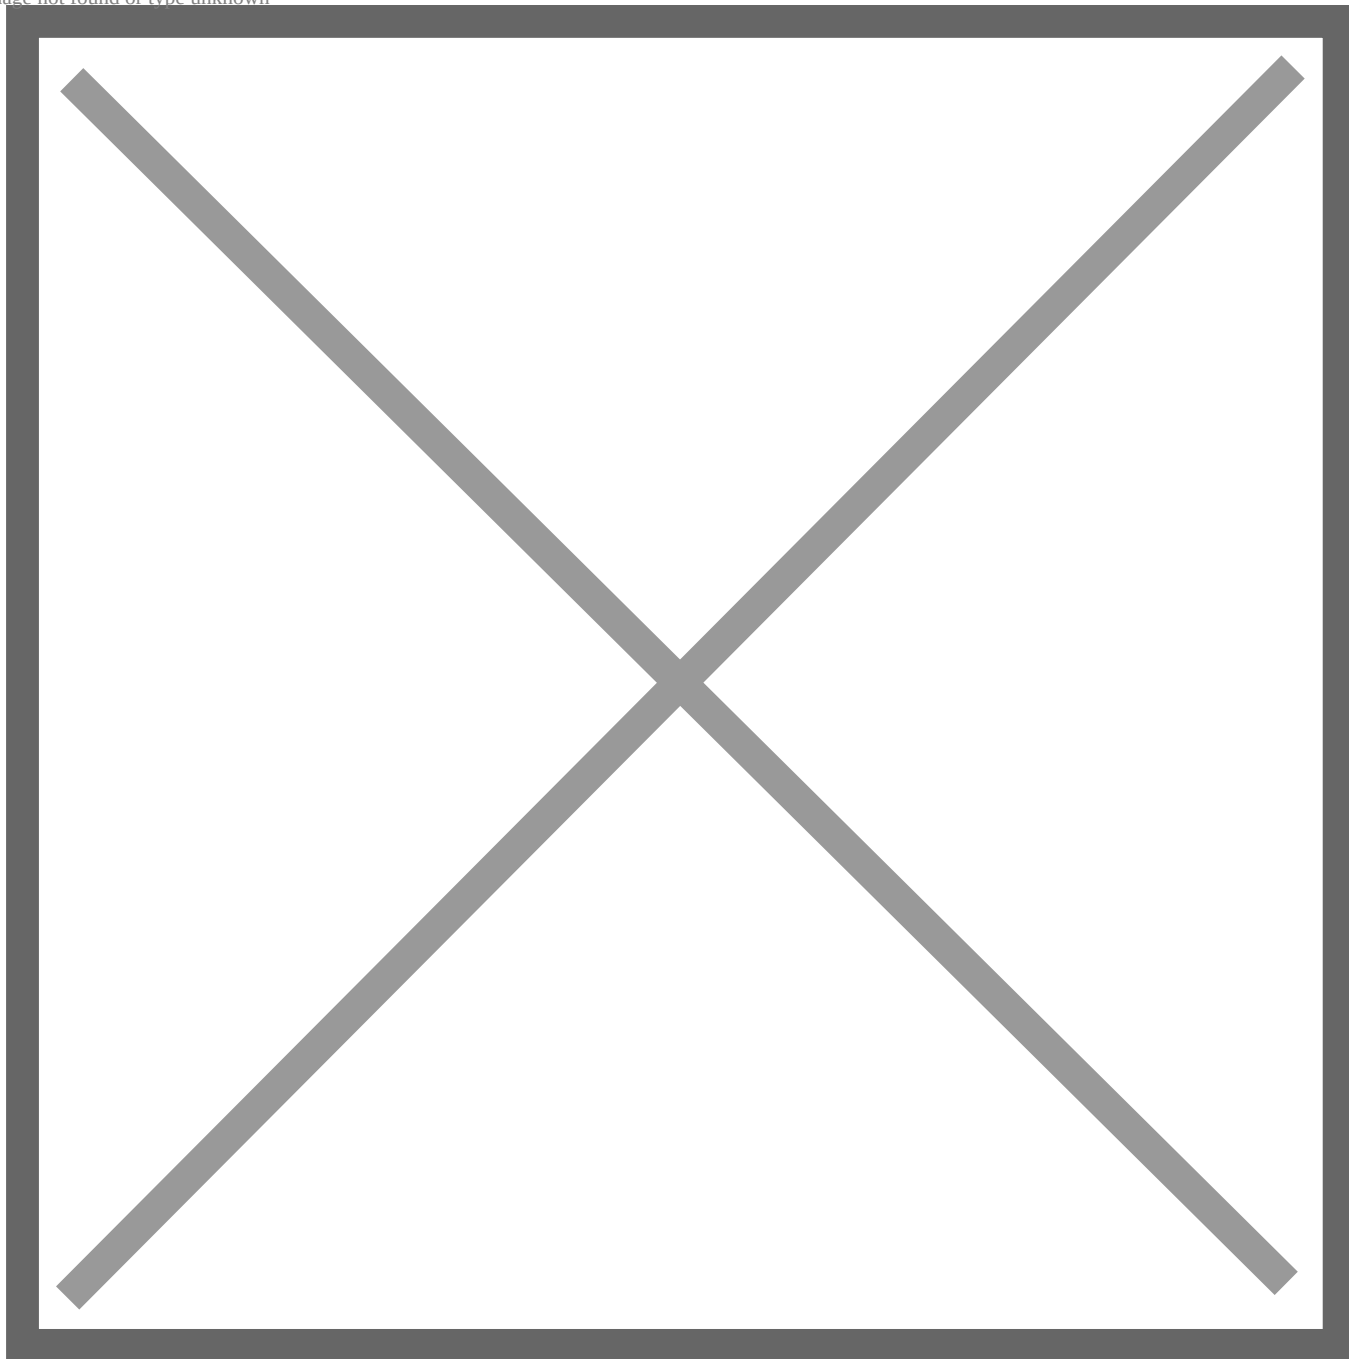

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

- Компактный, портативный и легко подключаемый
- Значительно снижает сложность тестов
- Частотный диапазон от 300 кГц до 26,5 ГГц
- Возможность расширять количество тестовых портов (максимум 4 порта)
- Знакомый пользовательский интерфейс и логика измерений, как у уже зарекомендовавших себя векторных анализаторов Keysight
- Поддержка всех модулей электронной калибровки (ECal)

Комплектация

- Инструкция по запуску
- Кабели USB 3.0
- Источник питания, внешний AC-DC адаптер
- Шнур питания
- Калибровочный сертификат

Технические характеристики

Максимальная частота	26,5 ГГц
Динамический диапазон	115 дБ
Выходная мощность	7 дБм
Зашумленность графика	0.003 дБ (среднеквадратическое значение)
Количество встроенных портов	2 порта
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка)	14 мс
Приложения	• S-параметры (параметры рассеяния) • Несколько портов • Обратные потери • Временные интервалы • Вносимые потери / усилия

Компоненты

- Кабели
- Антенны
- Преобразователи частот /
конвертеры частот
- Фильтры / Дуплексоры
- Разъемы
- Развязывающие устройства
- Дуплексоры

Термостабильность

0.005 дБ/ °С

Вес

1,90 кг