


Полимерный порошок Eplus3D Polyamide PA11

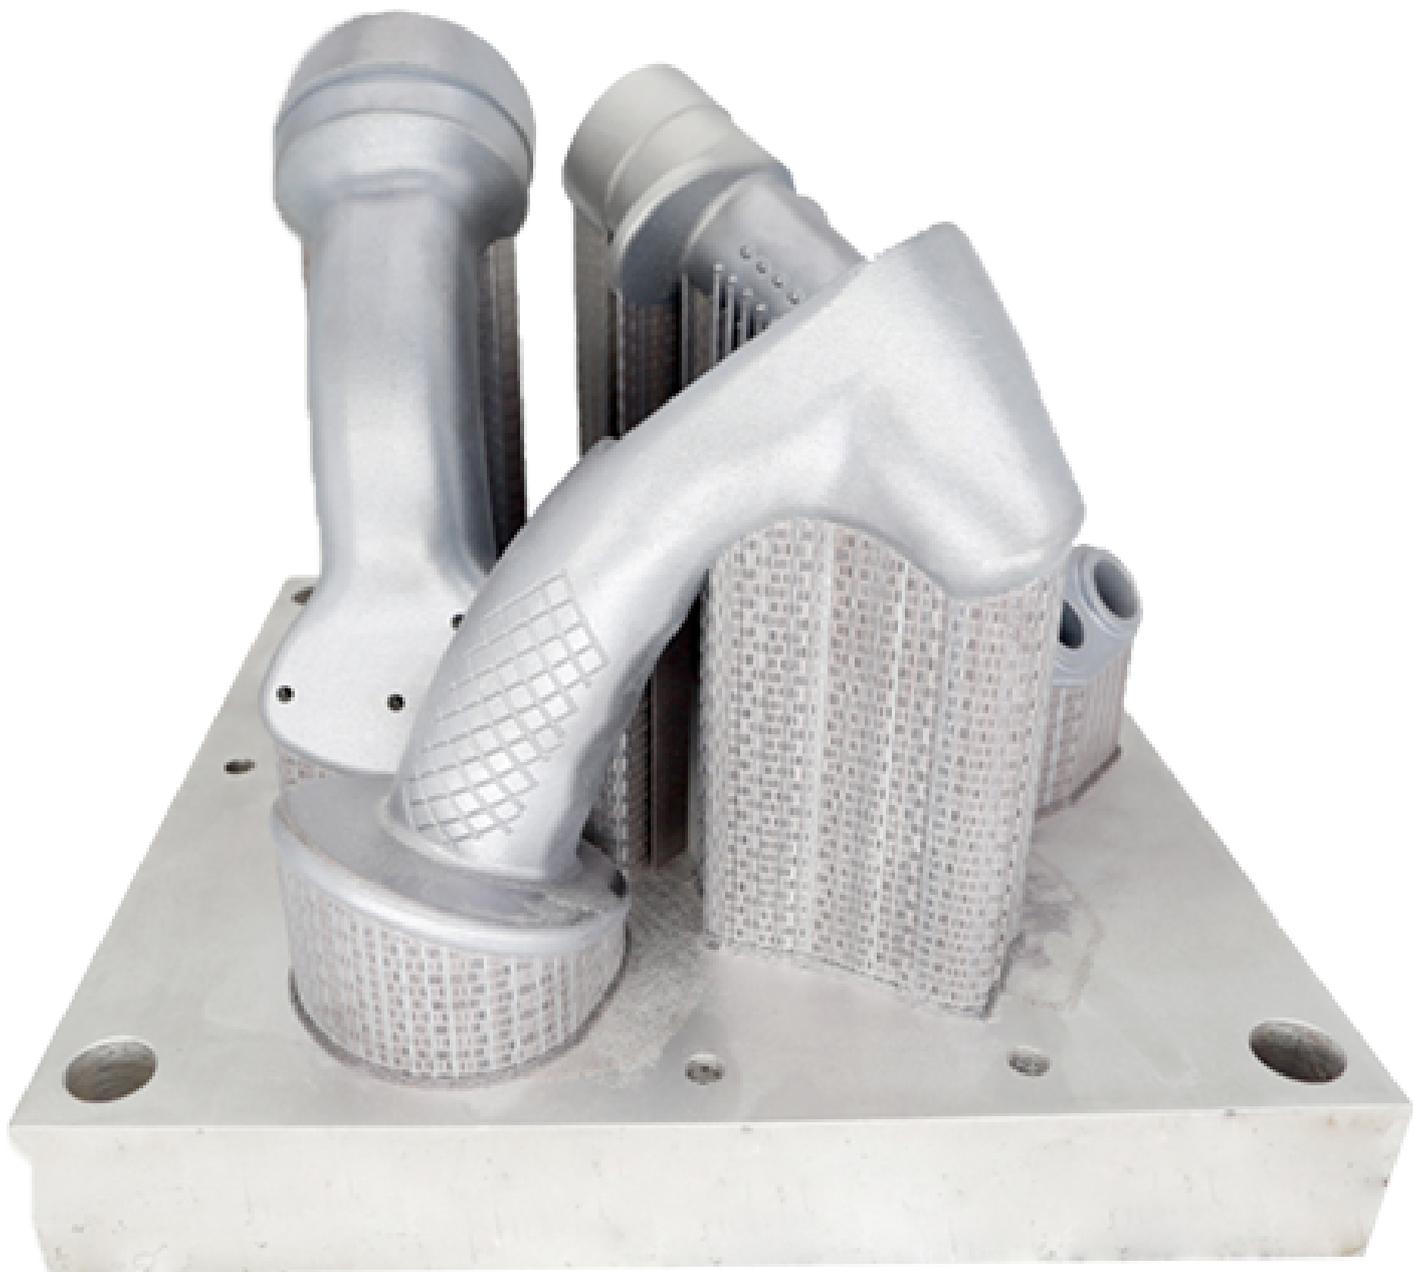

Цена:

Цена по запросу

Описание

Eplus3D Polyamide PA11 – высокоэластичный полиамидный порошок для SLS-печати с высокой ударной вязкостью. Материал демонстрирует прочность до 54 МПа в сухом состоянии и сохраняет эластичность (удлинение до 45% во влажной среде), что делает его идеальным для деталей с повышенными требованиями к

механическим нагрузкам. Другие особенности: высокая ударопрочность и гибкость, устойчивость к механическим нагрузкам в различных условиях, сохранение свойств при повышенной влажности, отличная детализация сложных форм.

Возможное применение: функциональные прототипы, гибкие и ударопрочные детали, компоненты для литьевых форм, промышленные изделия с циклическими нагрузками.

Подходит для 3D-принтеров Eplus3D EP-P420, EP-C5050 и EP-C7250, обеспечивая стабильное качество печати и повторяемость характеристик, что критично для промышленного производства изделий.

Материал можно заказать с доставкой из Санкт-Петербурга по всей России. Цены и детали – по запросу.