ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Системы управления виброиспытаниями ВС-207

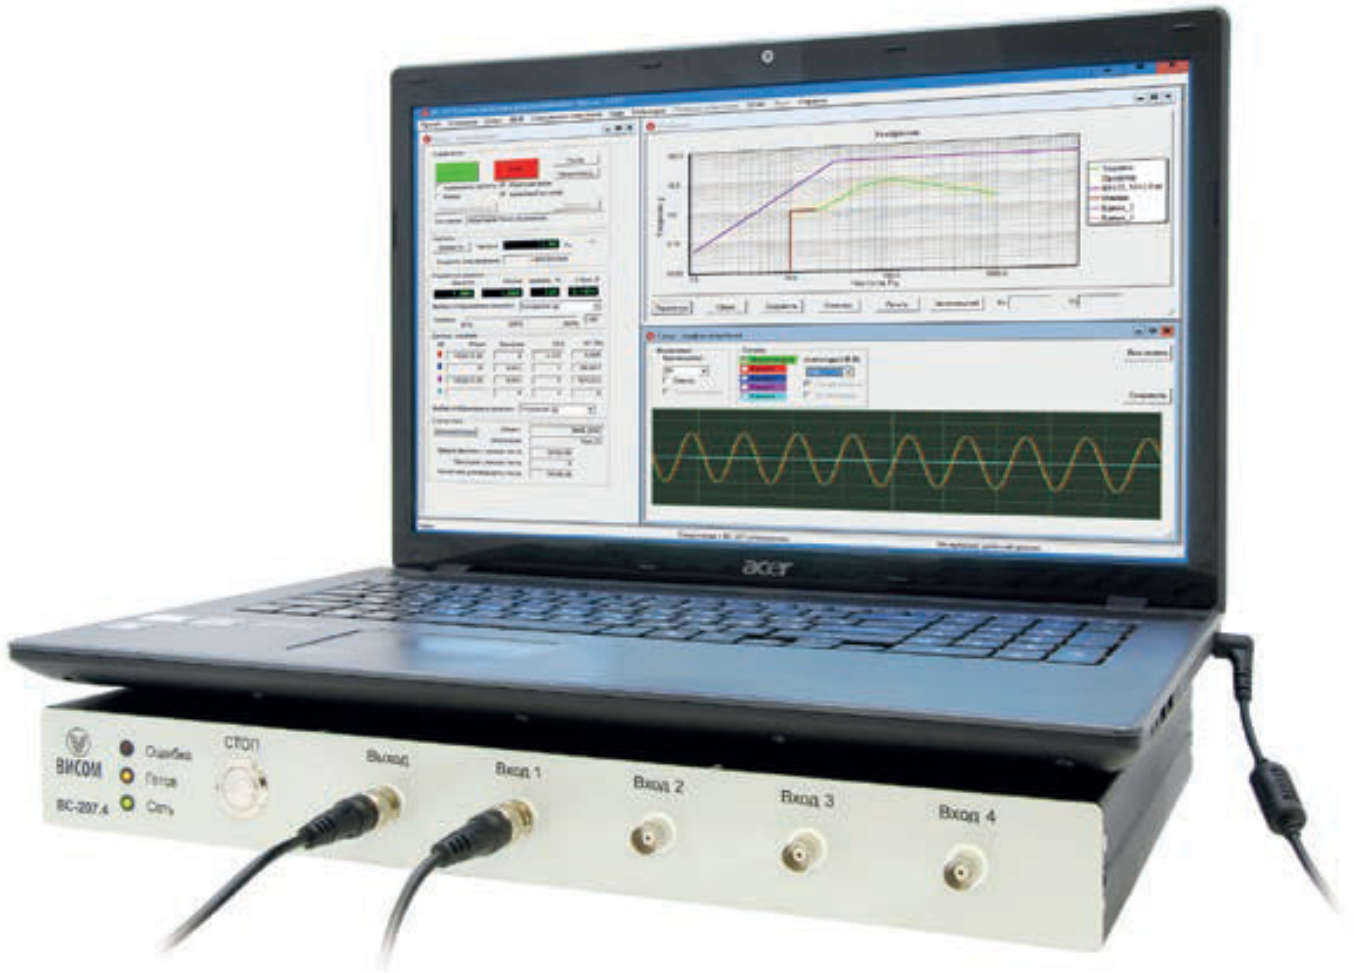

Цена:

Цена по запросу

Описание

Простая и надежная СУВ ВС-207 подходит для проведения всех типов испытаний, аттестации вибрационных установок и анализа импульса удара на механическом ударном стенде. Воспроизводит любые акселерограммы, записанные в реальных условиях. Работает с программным обеспечением VisProbe. Типы поддерживаемых датчиков: для измерения ускорения, перемещения, скорости, деформации, силы; зарядовые; вибропреобразователи с линейным выходом по напряжению

Основные характеристики

Число входных каналов	1 … 4
Число выходных каналов	1 канал управления, BNC коннектор
Частотный диапазон	1 … 10 000 Гц
Динамический диапазон	не менее 100 дБ
Диапазон напряжения	±10 В
Уровень шума не более	50 мкВ
Разрядность	24 бита
Относительная погрешность установки частоты	не более 0,01 %