


Высоковольтное УСР для проведения испытаний на устойчивость к НИП с ручной коммутацией EFTN 38200TM

Image not found or type unknown

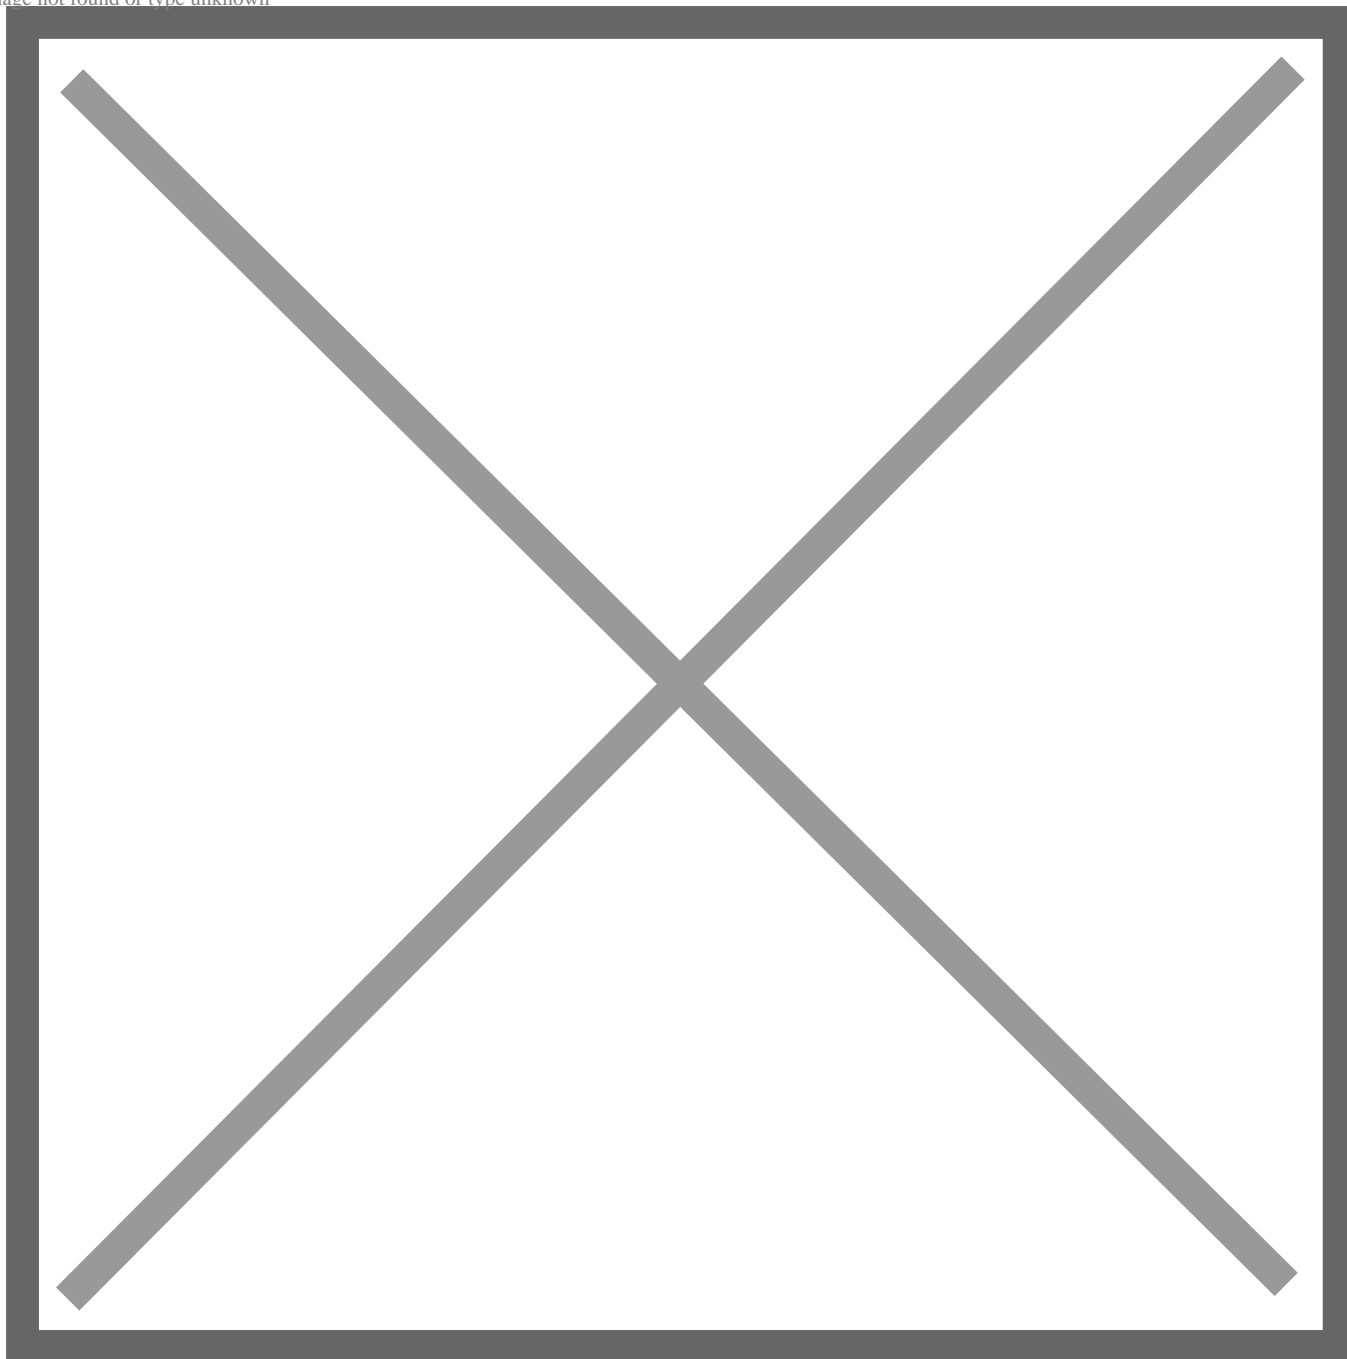

Производитель:

Зctest

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Описание**Технические характеристики**

Параметр	Значение
Номинальные параметры питания ИТС	АС 440 В 200 А, 3-х фазная пятипроводная сеть; DC 400 В, 100 А
Режим коммутации	Ручная