



Официальный аккаунт WeChat

DESEN



Вебсайт: www.desen-sz.com E-mail: renyiedesen-sz.com Тел.: +86186 1702 3102

Компания: Shenzhen Desen Precision Machine Co., Ltd

Адрес: Здание A4, 3-я промышленная зона в Таньтоу, улица Сунган, Таньтоу, район Баоань, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

DESEN



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА**

Серия DS-Pioneer

DS-Pioneer S

SHENZHEN DESEN PRECISION MACHINE CO.,LTD



Характеристики продукции

- Это автоматическое устройство для маркировки используется для онлайн-маркировки армирующего стального листа FPC, обратной клеейкой ленты FPC, этикеток для печатных плат и т.д.
- Оно решает проблемы потребления рабочей силы, неточного крепления и низкой скорости для производителей печатных плат и прецизионных электронных клеевых изделий.
- Полностью автоматическая онлайн-система позиционирования: ПЗС-камера и фальцовка, соответствующая каждой точке, коррекция плохих меток.
- Автоматическая регулировка траектории перемещения.
- Операционная система: Windows 7, 22-дюймовый дисплей, Самостоятельно разработанное операционное программное обеспечение, которое легко освоить, а рабочий интерфейс прост и понятен. Простота обучения управлению


Область применения

- Категория штрих-кода: этикетка со штрих-кодом, этикетка с QR-кодом и т.д.
- Клейкая лента: двусторонняя лента, проводящая клейкая лента, термостойкая лента, защитная лента, ПИ, чувствительная к давлению лента, проводящая ткань и т.д.
- Пена: проводящая пена, пена, амортизирующая пена, металлическая пена и т.д.
- Компонент: модуль узорной печати, линза, чип, электронный компонент и т.д.
- Металлическая защита: защитная крышка, стальной лист, медная фольга и т.д.

Общий механизм

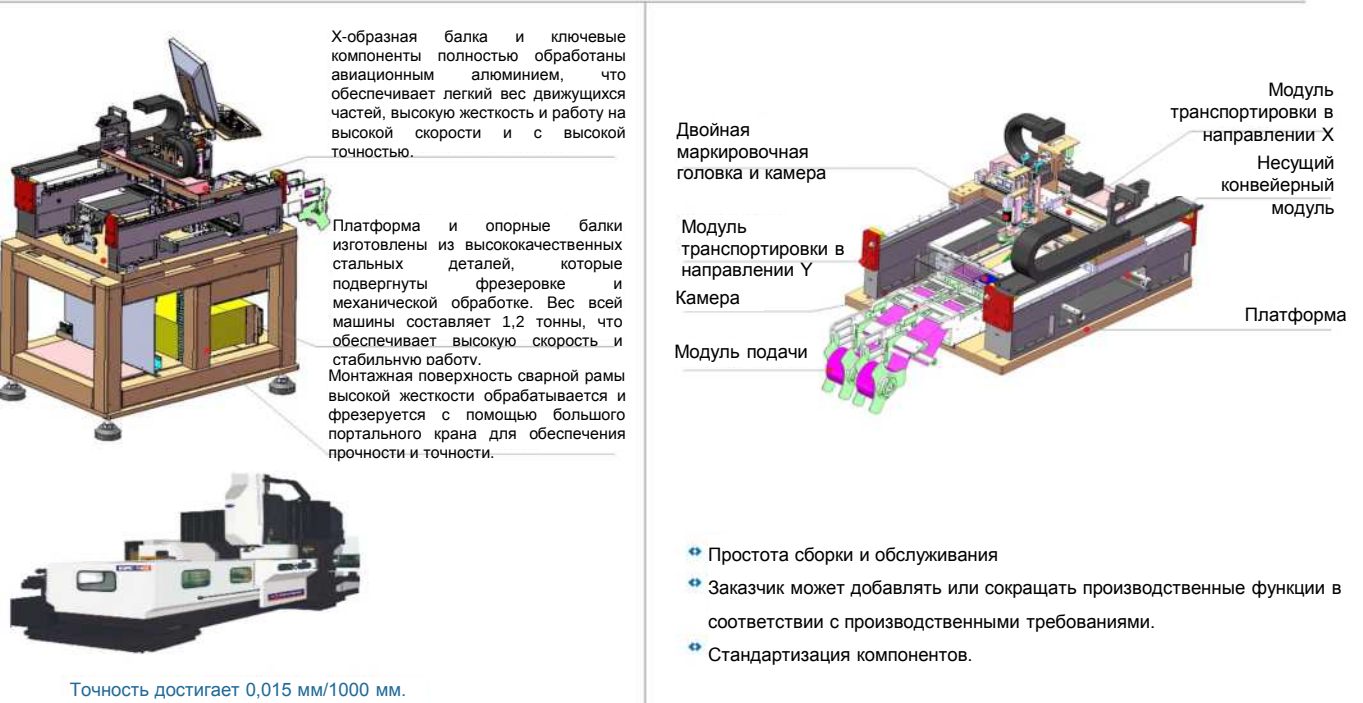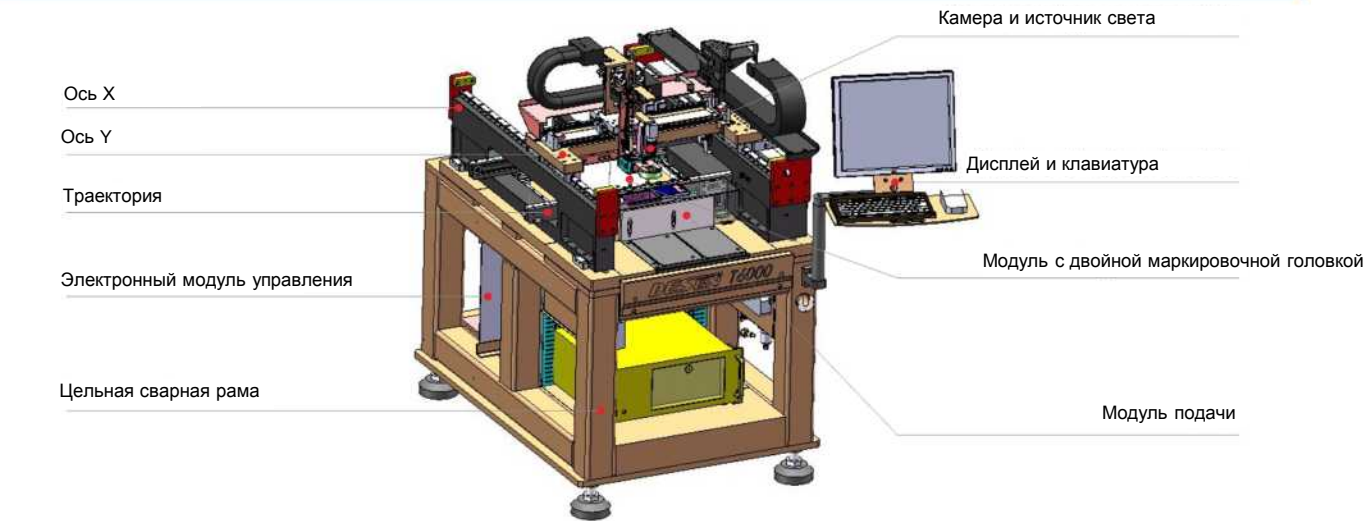



Модуль XY и поверхность обрабатываются большим порталом, точность достигает 0,015 мм.

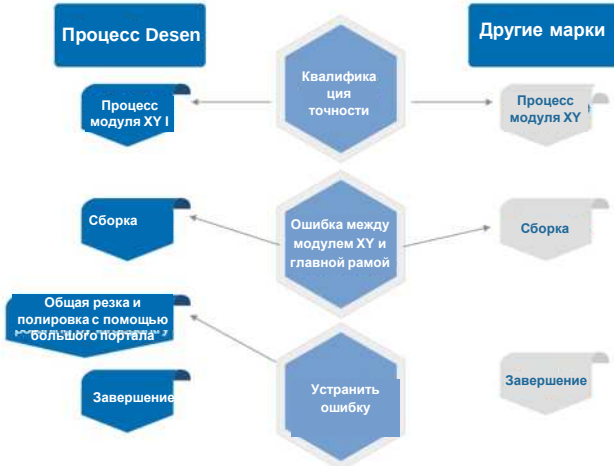

Рама сварена и термообработана из высокопрочной стали для обеспечения устойчивости при работе.



Международный ведущий бренд (запасные части)

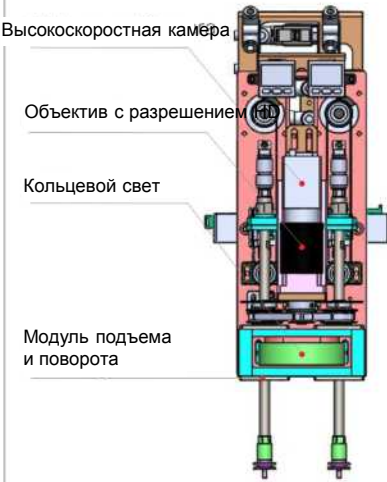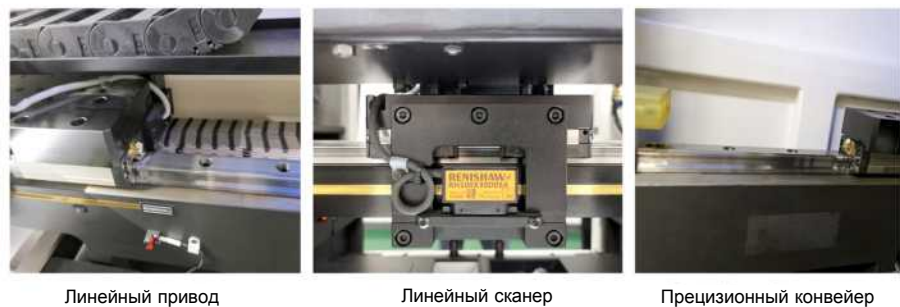

Спецификация продукции

Общая спецификация	
Модель	DS-Pioneer S
Размер	850*1200*1450 мм
Вес	1700 кг
Напряжение	220В, 50/60Гц
Подача воздуха	0,45х0,6 МПа
Мощность	3 кВт

Применимая спецификация	
Размер печатной платы	50х50мм~300х350(мм)
Толщина печатной платы	0,5~4мм
Размер материала	2,5х2,5-110х40 (мм)
Искривление печатной платы	Макс. 1%

Производительность	
Точность этикетирования	±0,05мм
Повторяемость по оси XY	0,01 мм
Скорость	0,8 с (макс.)
Ускорение	3.0G

Система транспортировки	
Высота конвейера	900±20 мм
Направление перемещения	Л-П/П-Л/Л-П/П-Л
Скорость перемещения	600 мм/с
Регулировка ширины конвейера	Автоматически

Конфигурация	
Маркировочная головка	2 (стандарт), 4 (опция)
Метод подачи	Электронное интеллектуальное устройство подачи
Кол-во устройств подачи	1 (стандарт, максимум 2)
Позиционирование	Визуальное позиционирование
Визуально	Верхняя и нижняя промышленная цифровая камера мощностью 130 Вт, карта Gigabit Ethernet 200 Мбит/с
Интерфейс подключения	SMEMA
Операционная система	Windows 7
Язык	Китайский/Английский
Интерфейс сканера	RS 232